



SAKURA VP065 (4K)

АНТИВАНДАЛЬНАЯ СЕРИЯ



МОДИФИКАЦИИ:

SAKURA VP 065A (4K) • SAKURA VP 065X (4K)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Расположение идентифицирующей этикетки	2
Назначение и принцип работы	2
Модификация Sakura VP 065 A	3
Модификация Sakura VP 065 X	3
Функция медиостены	4
Технические характеристики	4
Основные характеристики	4
Комплектность	4
Мощность/режимы работы	5
Внешние характеристики	5
Внутренние характеристики (Для модификации VP 065 A)	5
Внутренние характеристики (Для модификации VP 065 X)	6
Интерфейсы подключения	6
Общий вид. Габаритные размеры	7
Крепление	7
Сведения по безопасности	8
Установка/подключение	8
Запрещенные типы установки	9
Места расположения	9
Помещения	9
Ситуации	10
Осколки	10
Дополнительные сведения	10
Вентиляция	10
О температуре ЖК-монитора	11
Перемещение	11
Кабель питания	11
Беспроводная функция устройства	12
Если имеют место быть следующие неисправности	12
Предупреждение относительно использования пульта ДУ	13
Описание частей пульта ДУ для модификации Sakura VP 065 A	13
Описание частей пульта ДУ для модификации Sakura VP 065 X	14
Упаковка	15
Утилизация монитора	15
Гарантийный талон	16

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот профессиональный монитор Sakura. Перед первым включением монитора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для консультаций в будущем.

Примечание

- Перед началом работы с профессиональным монитором прочитайте раздел «Сведения по безопасности» (Стр. 8)
- Рисунки и изображения, используемые в настоящем руководстве, представлены только для справки и могут отличаться от фактического изделия.
- Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕЙ ЭТИКЕТКИ

Этикетки с номером модели, датой производства (квартал/год) и характеристиками источника питания расположены на задней панели монитора или на упаковке.

Производитель: ОДО "Легіон 104" Республика Беларусь	 SAKURA city multimedia	МОНИТОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ SAKURA VP065A- 700-220		Инструкция: www.legion104.com   Соответствует требованиям ТУ BY 590718374.003-2021	S/N: VP065.02.24.002
		Платформа	020E, Android 11		
	Размер диагонали, дюймы	65			
	Яркость, кДл/м2	700			
	Контрастность	1200:1			
	Разрешение, пиксели	3840 x 2160 4K			
	Соотношение сторон	16/9			
	Номинальное рабочее напряжение (В)	200-250			
	Потребляемая мощность (не более, Вт)	260			
	Частота питающей сети, Гц	50			
	Режим работы	24/7			
	Гарантийный срок, лет	3			
Срок эксплуатации, лет	5				

Производитель: ОДО "Легіон 104" Республика Беларусь	 SAKURA city multimedia	МОНИТОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ SAKURA VP065X- 700-220		Инструкция: www.legion104.com   Соответствует требованиям ТУ BY 590718374.003-2021	S/N: VP065.02.24.004
		Платформа	Intel i712th Gen, IR touch screen		
	Размер диагонали, дюймы	65			
	Яркость, кДл/м2	700			
	Контрастность	1200:1			
	Разрешение, пиксели	3840 x 2160 4K			
	Соотношение сторон	16/9			
	Номинальное рабочее напряжение (В)	200-250			
	Потребляемая мощность (не более, Вт)	260			
	Частота питающей сети, Гц	50			
	Режим работы	24/7			
	Гарантийный срок, лет	3			
Срок эксплуатации, лет	5				

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Изделие предназначено для отображения медиа-контента в режиме повышенной яркости и четкости 24 часа в сутки.

Модификация Sakura VP 065A

Монитор не требует специальных настроек и полностью готов к работе. Изделие выпускается с предустановленным программным обеспечением IT-Screen и полностью готов к использованию в составе сервиса IT-Screen. Обновления ПО происходят автоматически.

Для начала работы подключите монитор к сети питания, переведите тумблер питания в положение включено. Дождитесь загрузки операционной системы Android. После чего, при помощи пульта дистанционного управления либо «мыши», настройте Internet по Wi-Fi либо Ethernet. (Настройки/Wi-Fi - «ON» либо Настройки/Ethernet - «ON») Убедитесь, что устройство подключено к интернету запустив браузер.

***Внимание!** Устройство поставляется с предустановленным приложением для удаленного управления контентом IT-Screen, которое запускается автоматически после включения монитора в течении 1 мин. Дальнейшее воспроизведение происходит без дополнительных действий. Все настройки приложения, а так же громкости и яркости экрана производятся удалено через Интернет. На время проведения сетевых и других настроек остановите приложение IT-Screen. Это можно сделать через меню Android (Настройки/Приложения/IT-Screen/остановить принудительно). После окончания настроек ОС Android вновь запустите приложение IT-Screen.*

Примечание: Монитор работает под управлением ОС Android 11. Все настройки, согласно пользовательских инструкций на ОС. При помощи пульта из комплекта (при наличии) необходимо настроить подключение к сети Wi-Fi. Для работы с сетью LAN, настройки, как правило, не требуется. (в случае отсутствия пульта из комплекта, воспользуйтесь манипулятором типа «мышь», подключив его к любому USB интерфейсу).

Важно! Устройство спроектировано для работы в режиме 24/7. Встроенный контроллер мониторинга за работой экрана выполняет технологическую перезагрузку каждые 24 часа, что является штатной работой устройства. Устройство выполняет технологическую перезагрузку в случае отсутствия связи с сервером IT-Screen. (Установка настраиваемая). Признаком отсутствия связи с сервером IT screen является наличие специального маркера-звездочки в нижнем правом углу экрана.


Модификация Sakura VP 065X

Информационный монитор работает под управлением ОС Linux Ubuntu 20.04 LTS (возможна установка Windows 10 Pro). Все настройки производятся согласно пользовательских инструкций на ОС. При использовании беспроводной сети необходимо настроить подключение к сети Wi-Fi. Для работы с сетью LAN, настройки, как правило, не требуется. (при необходимости можно использовать манипулятор типа «мышь», подключив его к любому USB интерфейсу).

Функция Медиастены

В моделях Sakura VP065A(X) функция медиа стены реализована программно. Монитор должен быть подключен к сервису IT-Screen (www.it-screen.com).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

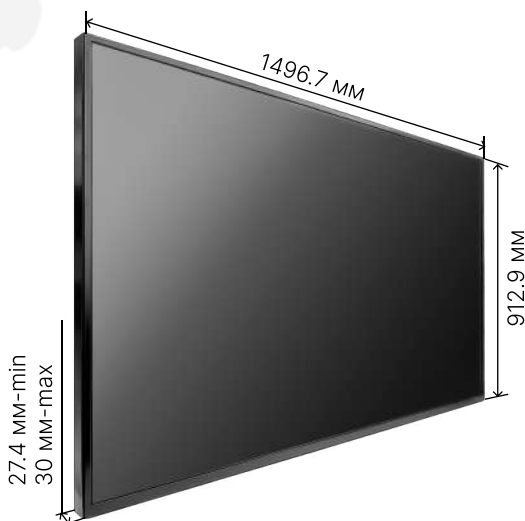

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	65 дюйма
Ориентация	Горизонтальная / Вертикальная
Разрешение экрана / Пропорции	3840 x 2160 (4K) / 16:9
Яркость экрана	700 cDI/m ²
Контрастность	1200:1
Тип матрицы	IPS
Углы обзора	178°/178°
Частота обновления	60Гц
Срок эксплуатации экрана	50 000 часов
Звук*	2x5 Вт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Монитор	1 шт.	Инструкция	1 шт.
Шнур питания	1 шт.	Упаковка	1 шт.
Крепление (по согласованию)		ИК-пульт	1 шт.

МОЩНОСТЬ/РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Питание AC	220 В (50Гц)
Потребляемая мощность	не более 260 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	не более 12 Вт
Режим работы	24/7
Режим эксплуатации	от +5 до +45°C при относительной влажности не более 70%

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	горизонтальная/вертикальная
Вес	нетто 30 кг / брутто 39 кг
Размеры (ШxВxТ)	1496.7 x 912.9 x 27,4 (30 max) мм
Корпус (материал/толщина)	сталь 0,8 мм. класс защиты IP 44

ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для модификации VP 065A)


Платформа	020E ARM Cortex-A55
Память	4Gb LPDDR4 / 32Gb EMMC
Операционная система	Android 11/ Linux
WiFi (встроен)	802.11 b/g/n
Сетевой порт	LAN 100Mbps
Доступные интерфейсы	Audio Out 3,5 mm (TRRS), HDMI in, USB 2.0x2, RJ45 (LAN), SD/SIM card*

ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ VP 065X)


Платформа	Intel i712th Gen, IR touch screen
Память	16Gb LPDDR4 / 500Gb SSD
Операционная система	Android 11/ Linux/Windows 10 Pro
WiFi (встроен)	802.11 b/g/n
Мобильный интернет	3G/4G - поддерживается. Необходима установка модема*
Сетевой порт	LAN 100Mbps
Доступные интерфейсы (65L)	VGA in, HDMI inx2, Audio out 3,5 mm, AV in RCA, RS232*, USB2.0.
Доступные интерфейсы (65X)	VGA out, HDMI out, Mic in, Audio out, RJ45 (LAN), USB2.0x2, USB3.0x4, COM, DP out*
Содержание драгоценных металлов	Золото 0,033 г. Серебро 0,071 г.
Гарантийный срок	12 месяцев (36 месяцев**)
Срок эксплуатации	5 лет

* набор необходимых интерфейсов может меняться в зависимости от решаемых задач
 ** по согласованию с заказчиком

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

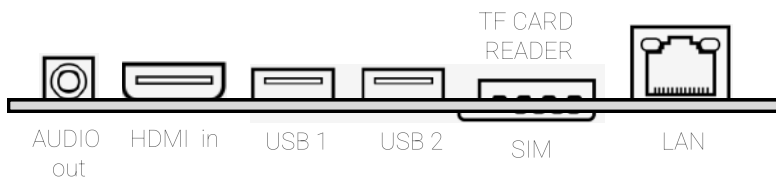

Для модификации Sakura VP 065 A

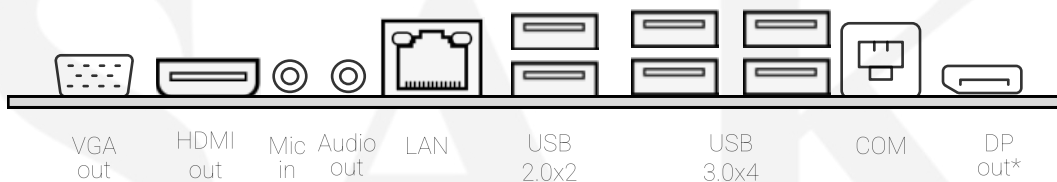



Для модификации Sakura VP 065 X

ОБЩИЙ ВИД. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КРЕПЛЕНИЕ

Монитор имеет 4 точки крепления стандарта Vesa 400×300. Рекомендовано подбирать крепления из расчетной нагрузки не менее 45 кг. В комплект поставки входит настенное крепление.

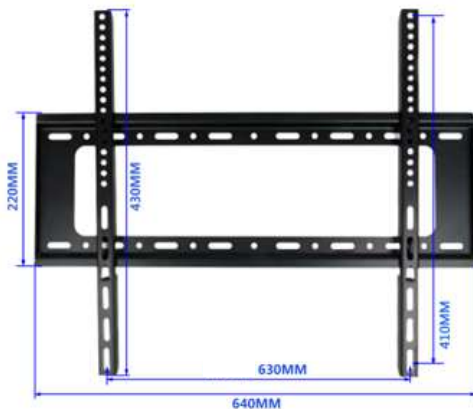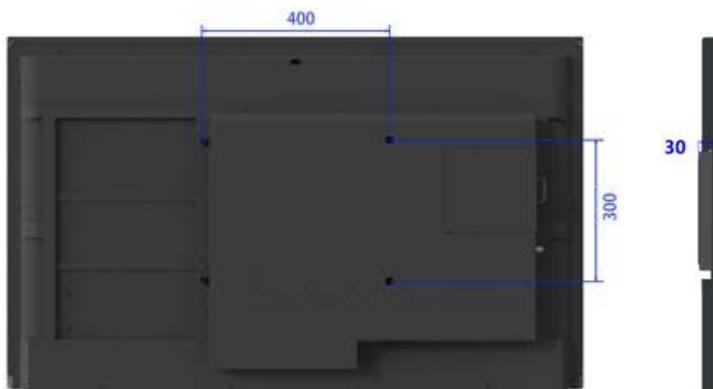

СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Батарейки не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, вследствие воздействия солнечных лучей, огня и т.п.

Никогда не устанавливайте профессиональный монитор на неустойчивые крепления. Монитор может упасть и стать причиной серьезных травм и даже смерти. Во избежание различных травм необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

УСТАНОВКА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения изделия и/или травм выполняйте установку и эксплуатацию монитора в соответствии с нижеследующими указаниями:

- Монитор следует устанавливать вблизи легкодоступной сетевой розетки.
- Настенная установка монитора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- Руководствуйтесь инструкцией по монтажу прилагаемой к комплекту креплений.
- **Внимание!** Защиту экрана снимать только после монтажа.

Ограничения

- *Не допускается ротация постоянного статического изображения более 5 минут.*
- *Во избежании деградации пикселей ЖКИ панели необходимо организовать смену медиаконтента на экране согласно заявленного ограничения.*
- *Не допускается эксплуатация монитора вне помещений.*
- *Не допускается эксплуатация монитора возле источников тепла (батарея отопления, камин).*

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТИПЫ УСТАНОВКИ

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения профессионального монитора и/или травм не устанавливайте/не эксплуатируйте монитор в таких местах, помещениях и ситуациях, которые перечислены ниже.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ:

- На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, вблизи воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги или дыма.
- При установке в раздевалке бассейна или горячего источника, присутствующие в воздухе сера и т.п. могут вызвать повреждения монитора.
- Для обеспечения наилучшего качества изображения не подвергайте экран воздействию прямого освещения или солнечного света.
- Профессиональный монитор не рекомендуется переносить из холодного помещения в теплое. Резкие изменения температуры в помещении могут вызвать конденсацию влаги. Это может привести к снижению качества изображения монитора и/или искажению цветов. В этом случае дождитесь полного испарения влаги, прежде чем включать монитор.

ПОМЕЩЕНИЯ:

- В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в местах, где могут быть насекомые; в таких местах, в которых монитор может быть подвержен механической вибрации; вблизи огнеопасных объектов (свечей и других). На монитор не должны попадать какие-либо капли или брызги; нельзя ставить на него предметы, содержащие жидкости, например вазу с цветами.
- Не устанавливайте монитор во влажных или пыльных помещениях или в помещениях с масляным дымом или паром (неподалеку от кухонных столов или увлажнителей воздуха). Иначе может произойти возгорание, удар электрическим током или деформация.
- Не устанавливайте монитор там, где возможно сильное повышение температуры, например под прямыми солнечными лучами, рядом с отопительными приборами или обогревателями. В таких условиях монитор может перегреться, что приведет к деформации корпуса и/или повреждению монитора.

СИТУАЦИИ:

- Касание монитора мокрыми руками.
- Эксплуатация его со снятым корпусом или с дополнительными аксессуарами, не рекомендованными изготовителем.
- Во время грозы отключайте монитор от розетки электропитания и антенны.

ОСКОЛКИ:

- Не бросайте никакие предметы в монитор. От удара экранное стекло может разбиться и нанести серьезную травму.
- Если на поверхности монитора образовались трещины, перед тем, как прикоснуться к нему, выньте кабель питания из розетки. В противном случае это может привести к удару электрическим током.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**ВЕНТИЛЯЦИЯ**

- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- Оставляйте свободное пространство вокруг монитора, как показано на рисунке:
- Не устанавливайте монитор так, как показано на рисунке 1.

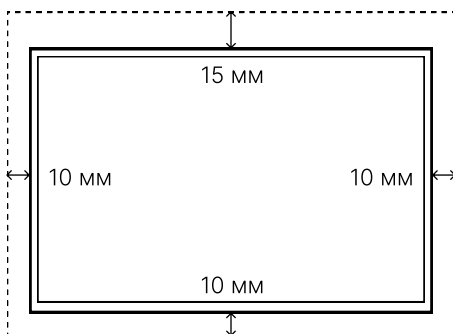



рис. 1

О ТЕМПЕРАТУРЕ ЖК-МОНИТОРА

При длительном использовании ЖК-телевизора его поверхности нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Перед перемещением монитора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски монитора больших размеров требуются два или три человека.
- При переноске монитора вручную держите его, как показано ниже. Не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.

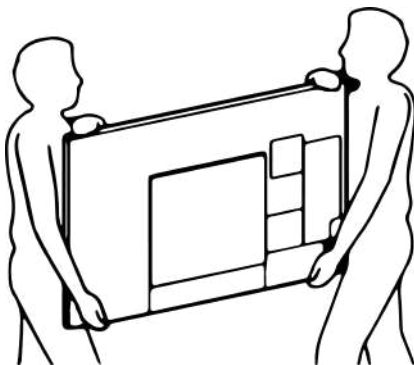

- При установке монитора не кладите его экраном вниз.
- При перевозке берегите изделие от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить монитор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения профессионального монитора и/или травм обращайтесь с кабелем питания и сетевой розеткой в соответствии с нижеследующими указаниями:

- Используйте только кабели питания поставки Sakura, не пользуйтесь кабелями других поставщиков.
- Вставляйте вилку в розетку до конца.
- Используйте для питания монитора только сеть переменного тока напряжением 220 В - 240 В.
- Выполняя кабельные соединения между устройствами, в целях безопасности извлеките кабель питания из сетевой розетки и будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабели.
- Перед выполнением каких-либо работ с профессиональным монитором или его переноской выньте вилку кабеля питания от сети.
- Кабель питания не должен находиться рядом с источниками тепла.

- Регулярно чистите вилку кабеля питания и саму розетку от пыли, предварительно вынимая ее из розетки. Для чистки используйте пылесос или сухую салфетку. Избегайте попадания влаги.

Примечание

- *Не используйте входящий в комплект поставки кабель питания с другим оборудованием.*
- *Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель питания, прилагая излишние усилия. В противном случае могут оголиться или переломиться внутренние жилы кабеля.*
- *Не изменяйте конструкцию кабеля питания.*
- *Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на кабель питания.*
- *Вынимая кабель питания из розетки, не тяните за сам кабель.*
- *Не подключайте слишком много приборов к одной электророзетке.*
- *Не пользуйтесь электророзеткой с плохими контактами.*

БЕСПРОВОДНАЯ ФУНКЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования (электронных стимуляторов сердца и т.д.), поскольку это может привести к неисправности последнего.
- Несмотря на то, что данное устройство передает/получает зашифрованные сигналы, остерегайтесь несанкционированного перехвата сигнала. Мы не несем ответственности за любую проблему такого рода.

ЕСЛИ ИМЕЮТ МЕСТО СЛЕДУЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Немедленно выключите монитор и выньте вилку кабеля питания из розетки в следующих случаях:

- Поврежден кабель питания.
- Электророзетка имеет плохие контакты.
- Монитор получил повреждения в результате падения, удара или попадания брошенным в него предметом.
- Внутри корпуса монитора через отверстия попала жидкость или какой-либо предмет.

Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр для того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы выполнили проверку монитора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТА ДУ

- Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов или старые и новые батарейки.
- При утилизации батареек всегда соблюдайте правила охраны окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по этому поводу в местные органы власти.
- Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте его, не становитесь на него и не лейте на него никаких жидкостей.
- Не оставляйте пульт ДУ вблизи источников тепла или в месте, подверженном прямому воздействию солнечных лучей, или во влажном помещении.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Для модификации Sakura VP065 A



Режим ожидания монитора

Включение / выключение монитора

Кнопки регулировки громкости

Home

Отображение или скрытие меню

Навигационная клавиша-переключатель

Навигация и выбор пунктов экранного меню

Menu

Меню настроек

Exit

Возврат к предыдущему экрану или выход из меню. Если доступна служба интерактивного приложения, нажмите эту кнопку, чтобы выйти из службы

- Для модификации Sakura VP065 X



Режим ожидания монитора
Включение / выключение монитора



Отключение звука
При повторном нажатии звук включается

DISPLAY Не используется

Цифровые кнопки
Переключение каналов (Опция)

INPUT Выбор источника сигнала

MENU Меню настроек монитора

EXIT Возврат к предыдущему экрану или выход из меню. Если доступна служба интерактивного приложения, нажмите эту кнопку, чтобы выйти из службы

Навигационная клавиша-переключатель
Навигация и выбор пунктов экранного меню

УПАКОВКА

При покупке монитора проверьте его на отсутствие механических повреждений упаковки.

Транспортирование телевизора должно осуществляться в упаковке изготовителя. Во избежание повреждения монитора, при транспортировании его в упаковке изготовителя, следует соблюдать меры предосторожности:

- оберегать от резких толчков и падений;
- избегать длительного пребывания под дождем или мокрым снегом;
- не ставить на коробку тяжелые предметы.

Упаковка и вспомогательный упаковочный материал могут быть использованы повторно если поступят на пункты сбора вторичного сырья.

УТИЛИЗАЦИЯ МОНИТОРА

Профессиональный монитор Sakura спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.



Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Примечание:

Данное изделие содержит золото и серебро.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп продавца. При отсутствии штампа продавца (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверяйте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке изделия.

Для установки (подключения) изделия вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов либо воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации изделия. Продавец, Изготовитель, Уполномоченная изготовителем Организация, не несут ответственность за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения). Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца. Гарантийный срок на прочие изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ИМЕЕТ СИЛУ, ЕСЛИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРАВИЛЬНО/ЧЕТКО ЗАПОЛНЕН И В НЕМ УКАЗАНЫ: НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ, ЕГО СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА, ДАТА ПРОДАЖИ, А ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА И ШТАМП ПРОДАВЦА.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Если в течение гарантийного срока в купленном Вами изделии обнаружатся производственный или конструкционный дефекты, Вы вправе в соответствии с действующим законодательством ЕАЭС обратиться за гарантийным обслуживанием в уполномоченный сервисный центр или к Продавцу.

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром или Продавцом ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в уполномоченном сервисном центре или у продавца, либо в месте нахождения Покупателя (по усмотрению уполномоченного сервисного центра или Продавца). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов) составляет три месяца со дня продажи изделия Покупателю.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих/составных частей.

Настоящая гарантия действительна только на территории ЕАЭС на изделия, купленные на территории ЕАЭС.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме ЕАЭС, в которой это изделие было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

1. Периодическое и сервисное обслуживание изделия;
2. Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

1. Исполновения изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия (при наличии такового).
2. Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров.
3. Ремонта / наладки / инсталляции / адаптации изделия не уполномоченными на то организациями / лицами.
4. Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию.
5. Неправильного подключения изделия в электросеть, неисправности электросети и прочих внешних сетей.
6. Дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей (не предусмотренных Инструкцией по эксплуатации), насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.
7. Неправильного хранения изделия.
8. Дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО: вся необходимая информация об изделии и его потребительских свойствах в соответствии со статьей закона «О защите прав потребителей» предоставлена Покупателю в полном объеме.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОБЯЗАТЕЛЬНО
К ЗАПОЛНЕНИЮ


SAKURA _____
(модель)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ПОДПИСЬ И ШТАМП ПРОДАВЦА: _____

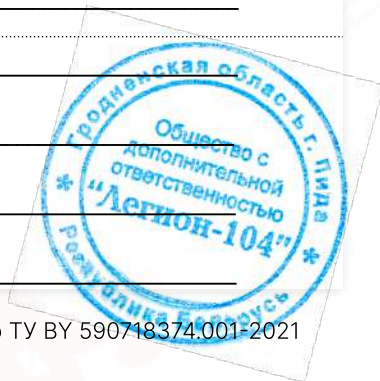

Произведено ОДО «Легион 104» Республика Беларусь По ТУ ВУ 590718374.001-2021
Редакция 30.09.2023

Гарантийный срок изделия определяется договором купли-продажи и исчисляется с момента передачи изделия Покупателю.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

220131

г. Минск, ул. Каштановая 5, ООО «АСБ»

☎ тел.: +375 44 766 20 55

220020

Минский р-н, д. Цнянка, пер. Радужный 4 корп. 1, ООО «SmartLab»

☎ тел.: +375 33 357 13 01

231291

г. Лида, ул. 8-го Марта 42 В, ОДО «Легион-104»

☎ тел.: +375 29 104 21 21